

KWIECIEŃ • MAJ • CZERWIEC
PROMOCJA 2015



2

Beta
Polska

2400/C24S5~~2.290,00 zł~~**1.370,00 zł****Wózek narzędziowy z 5 szufladami****Cechy charakterystyczne:**

- 5 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi (2 szuflady o wysokości 70 mm, 2 szuflady o wysokości 140 mm, 1 szuflada o wysokości 280 mm)
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- 4 koła Ø 125 mm (2 stałe i 2 skrętne, jedno z hamulcem)
- Centralny zamek z przodu
- Max obciążenie statyczne: 800 kg
- Błat z tworzywa ABS, przystosowany do ustawienia skrzyni narzędziowej C22S, C23S, C23SC lub C23ST
- Boczna półka na butelki
- Możliwość zamocowania wieszaka na rolkę ręcznika papierowego model 2400S-R/PC

2400/C24S50**2400/C24S5G****2400/C24S5R****2400/C24S6N**~~2.325,00 zł~~**1.650,00 zł****Wózek narzędziowy z 6 szufladami, czarny****Cechy charakterystyczne:**

- 6 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi (4 szuflady o wysokości 70 mm, 1 szuflada o wysokości 140 mm, 1 szuflada o wysokości 280 mm)
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- 4 koła Ø 125 mm (2 stałe i 2 skrętne, jedno z hamulcem)
- Centralny zamek z przodu
- Max obciążenie statyczne: 800 kg
- Błat roboczy z tworzywa ABS, przystosowany do ustawienia skrzyni narzędziowej C22S, C23S, C23SC lub C23ST
- Boczna półka na butelki
- Możliwość zamocowania wieszaka na rolkę ręcznika papierowego model 2400S-R/PC

**EDYCJA
LIMITOWANA****rękawice
GRATIS**

Beta Polska zastrzega sobie prawo wprowadzenia udoskonaleń w oferowanych produktach bez powiadomienia. Ilustracje mogą niedokładnie oddawać wygląd produktów i ich rzeczywiste wymiary.

Sugerowane ceny detaliczne nie zawierają podatku VAT. Zastrzega się prawo zmiany cen bez wcześniejszego informowania. W przypadku konieczności wprowadzania korekty cen odpowiednia informacja podawana będzie na stronie www.beta-polska.pl oraz dostępna u partnerów handlowych.

Promocja obowiązuje w dniach 01.04.2015 – 30.06.2015 lub do wyczerpania zapasów.

ILOŚĆ OGRANICZONA

9324|C040-7NEW

1.320,00 zł

990,00 zł

Wózek narzędziowy
z 7 szufladami,
pomarańczowy

Cechy charakterystyczne:

- 7 szuflad (570x410 mm)
z prowadnicami kulkowymi
- Wysokość: 2 szuflady 65 mm,
4 szuflady 80 mm,
1 szuflada 130 mm
- Dno szuflad wyłożone wyściółką
z gumy
- Błat wózka z blachy pokrytej
porowatą gumą
- 4 duże koła Ø 100 mm, 2 stałe,
2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Centralny zamek z przodu
- Maksymalne obciążenie statyczne
700 kg



903E|C35

223,00 zł

155,00 zł

Zestaw nasadek z akcesoriami

14"



C900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-
9-10-11-13 mm

C900LP ● 4-5,5-7 mm

C900PH ⊕ PH1-PH2-PH3-PH4

C900ME ● 3-4-5-6-8-10 mm

C900/20 50 mm

C900/20L 100 mm

C900/25

C900/30

C900/42

C900FL 145 mm

900E/55

1,5-2-2,5 mm

C925AD

wymiary pudełka: 255x155x50 mm
waga: 1.200 g

nowy model
pokrętła

Beta EASY

923A-E|C25

362,00 zł

260,00 zł

Zestaw nasadek z akcesoriami

12"



C920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-27-
30-32 mm

C920/21 125 mm

C920/22 250 mm

C920/25

C920/42

920E/55

wymiary pudełka: 355x265x85 mm
waga: 4.400 g

Beta EASY

nowy model
pokrętła

903A-E|C93

617,00 zł

430,00 zł

Zestaw nasadek z akcesoriami



12"

C920A ○ 10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-21-22-
24-27-30-32 mm

C920L ○ 17-19 mm

C920/21 125 mm

C920/25 250 mm

920E/55

C910/16 □ 3/8" - ■ 1/2"

C956C ○ Nasadki do świece
16 mm (5/8") -
21 mm (13/16")

14"

C900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-
8-9-10-11-12-13-
14 mm

C900AL ○ 6-7-8-9-10-11-12-
13 mm

C900/25

C900/30

C900/42

C900FL 145 mm

900E/55

C900/20 50 mm

C900/20L 100 mm

1/4 ☆ T10-T15-T20-T25-T27-T30

1/4 ● 4-5,5-6,5 mm

1/4 ⊕ PH1-PH2

1/4 ● 3-4-5-6 mm

1/4 ☆ PZ1-PZ2

1/4 1/4" Adapter AD

5/16 ☆ T40-T45-T50-T55-T60-T70

5/16 ● 8-10-12 mm

5/16 ⊕ PH3-PH4

5/16 ● 7-8-10-12-14 mm

5/16 1/2" C895/6

1/4 1/4" C900AD

1,25-1,5-2-2,5-3 mm

wymiary pudełka: 375x270x85 mm
waga: 6.000g

Beta EASY

nowe modele
pokrętła

2056E|E 1.299,00 zł

1.920,00 zł

Zestaw 144 narzędzi w walizce

12"
1A"144
narzędzia

Beta EASY

	42C	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96 BPC/SK9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	860 EA/31	
	895/1	1A"
	C900	1A" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20	50 mm 1A"
	C900/20L	100 mm 1A"
	C900/25	1A"
	C900/30	1A"
	C900/42	1A"
	900E/55	1A"
	C920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm 12"
	C920/21	125 mm 12"
	C920/25	125 mm 12"
	C920/42	250 mm 12"
	C920E/55	
	111	250 mm
	1048	250 mm
	1081BM	160 mm
	1098	220 mm
	1151BM	180 mm
	1167BM	160 mm
	1201	3x75-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
	1202	PH1x80-PH2x100 mm
	1253	3,5x100 mm
	1256/C36-2	3 mm
	1370	300 g
	1692/5	5 m
	1725CR	250 mm
	1771	18 mm

923FTX|C16 118,00 zł

160,00 zł

Zestaw 16 nasadek profil Torx®



C920FTX E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
C920RTX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

wymiary pudełka: 260x170x50 mm
waga: 1.550 g

Beta EASY

SVITOL – wielofunkcyjny środek smarny w aerozolu

7602 18,90 zł

SVITOL 21,00 zł
400 ml

7601 8,90 zł

SVITOL 12,00 zł
200 ml

31 Wybijaki cylindryczne

	L1			
Ø	L	L1	cena zł	cena det. zł
mm	mm	mm		
2	110	22	11,30	14,70
3	128	35	11,30	14,70
4	146	45	15,80	20,50
5	164	55	17,10	22,10
6	182	65	21,20	27,50
8	200	80	23,80	30,50
10	220	95	33,30	42,50

32 Punktaki centrujące

	L1			
Ø	L	L1	cena zł	cena det. zł
mm	mm	mm		
3	100	44	11,70	15,10
4	125	52	15,50	19,60
5	150	62	19,60	25,00

55|S13 310,00 zł

386,50 zł

Komplet 13 kluczy płaskich dwustronnych

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32 mm

DIN 3110 UNI-ISO 10102



90|S12X 410,00 zł

500,00 zł

Komplet 12 kluczy oczkowych dwustronnych odsadzonych

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32 mm

DIN 838 ISO 10104



42 Klucze płasko-oczkowe

DIN 3113 UNI-ISO 7738



mm	L mm	cena zł	cena det. zł
5,5x5,5	95	16,80	20,20
6x6	95	18,00	20,20
7x7	105	18,50	20,70
8x8	116	18,90	21,20
9x9	127	19,10	21,30
10x10	137	19,90	22,90
11x11	148	21,80	25,00
12x12	158	21,90	25,50
13x13	169	22,10	26,00
14x14	180	24,20	28,50
15x15	190	26,00	30,00
16x16	201	27,60	32,50
17x17	212	29,90	34,50
18x18	222	32,90	37,00
19x19	233	33,90	38,00
20x20	243	36,50	41,00
21x21	254	39,50	44,00
22x22	264	41,20	46,00
23x23	275	42,90	48,00
24x24	285	44,90	50,50
25x25	296	48,50	57,50
26x26	307	50,50	59,00
27x27	317	54,50	61,00
28x28	328	55,90	65,50
29x29	338	60,50	70,00
30x30	349	65,00	73,00
32x32	370	74,00	82,50
34x34	391	155,00	184,50
35x35	412	160,00	190,00
36x36	412	160,00	190,00
38x38	433	170,00	205,00
41x41	465	205,00	240,50

42|S15

575,50 zł

475,00 zł

Komplet 15 kluczy płasko-oczkowych
6-7-8-10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm

DIN 3113 UNI-ISO 7738



94|S10

377,50 zł

279,00 zł


Komplet 10 kluczy oczkowych
dwustronnych półotwartych
8x10-9x11-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22-
22x24-24x27-30x32 mm

DIN 3118



93C

Klucze nasadowe jednostronne
z dwukierunkowym mechanizmem
zapadkowym, dwunastokątne,
do rusztowań



mm	L mm	cena zł	cena det. zł
17x19	315	82,00	111,00
19x22	315	84,00	114,00
19x24	360	98,00	132,50
21x22	315	98,00	132,50

96|SC9

46,70 zł

36,00 zł

Komplet 9 kluczy trzpieniowych
kątowych sześciokątnych
chromowanych

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

ISO 2936



96N

ISO 2936

Klucze trzpieniowe kątowe
sześciokątne



mm	L mm	L1 mm	cena zł	cena det. zł
0,9	32	10	0,88	1,00
1,3	44	12	0,88	1,00
1,5	46	15	0,88	1,00
2	51	17	0,88	1,00
2,5	57	20	1,08	1,33
3	64	22	1,13	1,46
3,5	68	25	1,25	1,59
4	72	28	1,49	1,84
4,5	78	30	1,59	2,03
5	83	32	1,79	2,28
6	94	37	2,35	3,05
7	99	40	3,19	4,20
8	105	43	3,99	5,20
9	111	46	4,60	6,35
10	119	49	5,70	7,60
11	126	52	6,99	9,50
12	134	56	8,30	11,10
13	142	62	10,90	14,30
14	151	69	12,55	16,50
16	165	72	18,95	24,70
17	174	79	19,25	26,50
19	194	88	26,90	36,00

96N|B10

39,55 zł

29,00 zł

Komplet 10 kluczy trzpieniowych
kątowych sześciokątnych

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10-12 mm

ISO 2936



96AS|B11

44,15 zł


32,00 zł

Komplet 11 kluczy trzpieniowych
kątowych sześciokątnych, stalowych
1/20-1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-
5/16-3/8



96LBP

Klucze trzpieniowe kątowe
sześciokątne z końcówką kulistą,
długie, chromowane



mm	L mm	L1 mm	cena zł	cena det. zł
1,5	90	15	2,60	3,20
2	100	17	2,90	3,65
2,5	112	20	3,20	4,05
3	127	22	3,70	4,65
4	144	27	3,80	4,80
5	163	32	4,60	5,80
6	184	37	5,30	6,65
8	204	44	8,20	10,20
10	230	49	13,80	17,20



96TT|S11

317,00 zł

178,00 zł

Komplet 11 kluczy trzpieniowych
kątowych sześciokątnych z rękojeścią
96T, w kartonie

2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm



OKAZJA

Stara wersja rękojeści (nie pasuje do wkładki 2424/TV50
i 2424/TV52)

ILOŚĆ OGRANICZONA

99SQ

Klucze hakowe z pazurem,
przegubowe



mm	B mm	cena zł	cena det. zł
15-35	2,7	54,90	75,00
35-50	3,5	64,00	87,50
50-80	4,7	83,00	112,50
80-120	6,2	115,00	156,00
120-180	7,8	146,00	199,50

111

Klucze płaskie nastawne ze skalą, chromowane

- śruba regulacyjna prawoskrętna
- skala w mm i w calach

DIN 3117 ISO 6787



L mm	A max mm	cena zł	cena det. zł
100	15	39,00	48,00
150	24	42,50	48,00
200	28	52,00	59,00
250	34	63,00	71,00
300	35	83,00	93,50
380	45	170,00	212,00
450	54	290,00	364,00
600	62	390,00	490,00

142

Klucze płasko-oczkowe z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym



mm	L mm	cena zł	cena det. zł
6x6	136	33,00	42,00
7x7	136	33,00	42,00
8x8	136	36,00	44,50
9x9	143	36,50	45,50
10x10	159	39,50	49,00
11x11	168	40,00	50,00
12x12	174	41,00	51,50
13x13	180	45,00	56,00
14x14	190	46,00	58,00
15x15	200	49,00	62,00
16x16	216	52,00	66,00
17x17	233	55,00	68,00
18x18	239	58,00	73,00
19x19	248	59,90	74,00
22x22	285	76,00	95,00
24x24	325	89,00	112,00
27x27	355	124,00	155,00
30x30	420	147,00	184,00
32x32	420	148,00	185,00

142SN

Klucze płasko-oczkowe z mechanizmem zapadkowym, z przegubem



mm	L mm	cena zł	cena det. zł
7x7	136	39,00	52,50
8x8	136	41,00	55,00
9x9	143	42,00	57,00
10x10	160	44,00	59,50
11x11	168	54,00	62,00
12x12	174	48,00	64,50
13x13	180	52,00	70,00
14x14	193	54,00	72,50
15x15	200	58,00	78,00
16x16	216	59,00	79,00
17x17	233	61,00	81,50
18x18	239	66,00	88,50
19x19	250	67,00	89,50
22x22	285	83,00	110,00
24x24	325	97,00	129,00

338~~270,00 zł~~**205,00 zł**

Obcinak krążkowy do rur z miedzi, lekkich stopów i tworzyw sztucznych


6 ÷ 67 mm | 1/4" ÷ 2" 5/8

**341**~~88,00 zł~~**68,80 zł**

Nożyce do rur z PCW

**360**

Klucze do rur, model Stillson

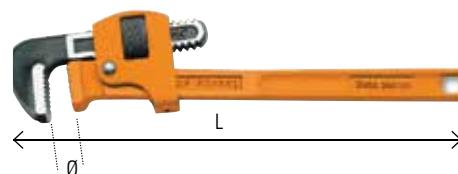

L mm	Ø max "	Ø max mm	cena zł	cena det. zł
250	1" gas	34	61,00	81,50
350	1 1/2" gas	49	83,00	111,50
450	2" gas	60	113,00	151,50
600	2 1/2" gas	76	172,00	229,00
900	3 1/2" gas	102	425,00	576,00

378 Szczypce do rur

DIN 5234	L mm	Ø max "	Ø max mm	cena zł	cena det. zł
	250	1 1/2" gas	21	72,00	100,50
	320	1" gas	34	97,00	135,50
	410	1 1/2" gas	49	129,00	179,00
	550	2" gas	60	202,00	282,00
	650	3" gas	90	350,00	488,00

383

Klucze taśmowe do rur dwukierunkowe



	Ø max "	Ø max mm	L mm	cena zł	cena det. zł
383 1	3" gas	90	300	93,00	129,50
383 2	8" gas	220	300	97,00	135,50

410|SP25~~219,50 zł~~**186,00 zł**

Komplet 25 wiertel krętych cylindrycznych, krótkich, walcowanych, HSS

Ø 1 ÷ 13 x 0,5 mm

DIN 338 ISO 235

**426MD|SP10**~~475,00 zł~~**345,00 zł**

Komplet 10 pilników obrotowych (frezów) z węgla

426MD/CP-426MD/CT-426MD/F-426MD/T-426MD/S

Ø 8-12 mm

**423**

Frezы trzpieniowe specjalne, do połączeń lutowanych i spawów



Ø mm	L mm	cena zł	cena det. zł
6	66	34,00	42,50
7	74	43,00	54,50
8	79	45,00	56,00
10	89	54,00	66,00

423A

Frezы specjalne do zgrzewów punktowych

DIN 1412/E




Ø mm	L mm	cena zł	cena det. zł
6,5	40	49,00	61,50
8	40	54,00	67,00

426MD

Pilniki obrotowe (frezy) z węgla spiekane

- Nacięcie standard z łamaczem wióra
- Średnica trzpienia 6 mm



Walcowy z roboczą częścią czołową

	D mm	L1 mm	L mm	cena zł	cena det. zł
426MD/CP8	8	19	63	24,50	32,50
426MD/CP12	12	25	69	49,90	65,50



Walcowy zaokrąglony

	D mm	L1 mm	L mm	cena zł	cena det. zł
426MD/CT8	8	19	63	24,50	31,50
426MD/CT12	12	25	69	49,60	63,50



Ostrołukowy

	D mm	L1 mm	L mm	cena zł	cena det. zł
426MD/F8	8	19	63	22,50	29,50
426MD/F12	12	25	69	39,90	51,50



Stożkowy

	D mm	L1 mm	L mm	cena zł	cena det. zł
426MD/T8	8	19	63	21,00	27,50
426MD/T12	12	22	69	36,50	47,00



Kulisty

	D mm	L1 mm	L mm	cena zł	cena det. zł
426MD/S8	8	6,4	51	21,60	28,00
426MD/S12	12	11	56	31,20	40,50



Ostrołukowy zaokrąglony

	D mm	L1 mm	L mm	cena zł	cena det. zł
426MD/FA8	8	19	63	21,90	29,00
426MD/FA12	12	25	69	43,00	55,50



562|2


7.370,00 zł

5.999,00 zł

Wzmacniacz momentu do użytku w obu kierunkach
Przełożenie 5:1

■ 1" □ 3/4"

	Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L min mm	L max mm	waga g
	3400	340	2500	119	115	85	265	7.000

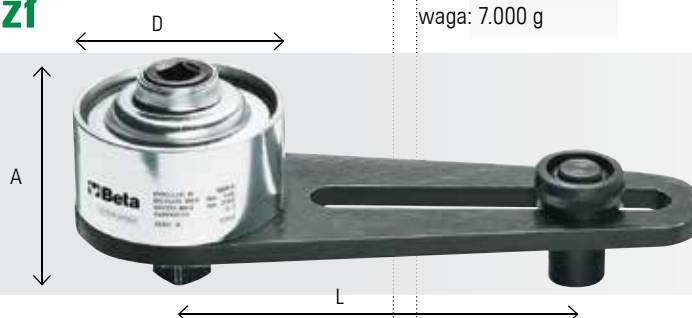

IŁOŚĆ OGRANICZONA

425|SP3

727,00 zł

610,00 zł

Komplet 3 wiertel stożkowych stopniowych, HSS

425|1-425|3-425|6

Ø 4÷30 mm



446|C30

746,00 zł

639,00 zł

Zestaw gwintowników model 430 i narzynek model 440 ze stali chromowej, z akcesoriami w pudełku drewnianym



430 M – 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25-10x1,5-12x1,75 mm

440 M – 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25-10x1,5-12x1,75 mm

435/1,5

444/1

wymiary pudełka: 325x220x35 mm
waga: 3.200 g

560|C6

2.155,00 zł

1.659,00 zł

Wzmacniacz momentu do użytku w obu kierunkach w walizce z tworzywa sztucznego
Przełożenie: 6,5:1



Nm 1500 Kgfm 150 lbf.in 1106 □ 1/2" ■ 3/4"
wymiary walizki: 400x260x110 mm
waga: 6.000 g

560|C12

3.120,00 zł

2.399,00 zł

Wzmacniacz momentu do użytku w obu kierunkach w walizce z tworzywa sztucznego
Przełożenie: 12:1



Nm 2500 Kgfm 250 lbf.in 1844 □ 1/2" ■ 1"
wymiary walizki: 400x260x110 mm
waga: 7.000 g

920A

Nasadki sześciokątne Ø
UNI/ISO 2725 DIN 3124

1/2"

Ø mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	cena zł	cena det. zł
8	12,4	38	21,7	13,10	15,90
9	13,5	38	21,7	13,10	15,90
10	14,9	38	21,7	14,10	15,90
11	16,1	38	21,7	14,10	15,90
12	17,5	38	21,7	14,10	15,90
13	18,7	38	21,7	14,10	15,90
14	20,1	38	21,7	14,10	15,90
15	21,5	38	22,5	14,10	15,90
16	22,7	38	23,7	14,40	16,10
17	24,1	38	23,1	14,40	16,10
18	25,3	39	24,0	14,40	16,10
19	26,6	39	24,0	14,40	16,10
20	27,8	40	25,0	14,45	16,20
21	28,8	40	25,0	14,45	16,20
22	29,9	41	26,0	14,45	16,20
23	30,8	42	26,0	14,85	16,60
24	32,2	43	27,0	14,85	16,60
25	33,2	44	27,0	14,85	16,60
26	34,7	45	28,0	16,00	17,90
27	36,2	46	29,0	16,00	17,90
28	37,2	47	30,0	16,00	17,90
29	38,6	48	31,0	16,70	18,70
30	40,2	48	32,0	16,70	18,70
32	42,3	49	34,0	17,45	19,50

920/55

176,50 zł

139,00 zł

Pokrętko z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym

UNI/ISO 3315 DIN 3122

1/2"

43 mm

7/2"

40 mm



275 mm

928/55

481,00 zł

385,00 zł

Pokrętko z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym

3/4"

59 mm

58 mm



510 mm

929/55

559,00 zł

445,00 zł

Pokrętko z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym

UNI/ISO 3315 DIN 3122

1"

63 mm

62 mm



770 mm

960PMC

2.215,00 zł

1.770,00 zł

Przyrząd do sprawdzania ciśnienia otwarcia wtryskiwaczy

Bar max. 400



360 mm


986/48

36,50 zł

28,80 zł

Wkrętak do wentyli, krótki

Automatyczne przytrzymanie wentyla



18 mm

48 mm

986/78

36,50 zł

28,80 zł

Wkrętak do wentyli

Automatyczne przytrzymanie wentyla



18 mm

78 mm

993G

29,50 zł

22,60 zł

Pęseta odgięta punktowa



160 mm

994

23,70 zł

18,20 zł

Pęseta prosta punktowa



150 mm

1033

Szczypce do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, odgięte o 45°

UNI 7914 DIN 5256



L

L

Ø mm

cena zł

cena det. zł

140x0,9

8÷12

47,00

61,50

140x1,3

12÷25

46,00

59,50

180

19÷60

52,00

66,50

225

40÷100

62,00

81,50

1037

Szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych, odgięte o 45°

UNI 7915 DIN 5254



L

L

Ø mm

cena zł

cena det. zł

140x0,9

3÷10

53,00

68,50

140x1,3

10÷25

49,50

64,00

175

19÷60

53,50

69,50

225

40÷100

65,50

85,00


1034L

185,50 zł

145,00 zł

Szczypce do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, odgięte o 90°, długie

Ø 40÷100 mm

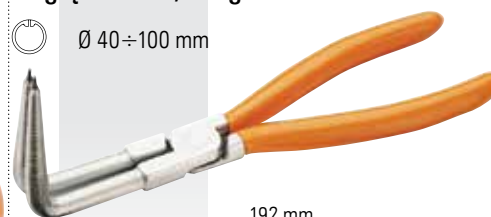

192 mm

1048

Szczypce nastawne, ramiona pokryte podwójną warstwą PCW

Nowy 9-pozycyjny model

ISO 8976



L

L

A max

L1

cena zł

cena det. zł

175

30

29

53,90

70,00

250

48

39

61,50

76,50

300

56

47

89,70

116,50

1009L|A 53,60 zł

67,00 zł

Szczypce półokrągłe długie, ramiona pokryte podwójną warstwą PCW



1009L|B 56,00 zł

70,00 zł

Szczypce półokrągłe odgięte o 45° długie, ramiona pokryte podwójną warstwą PCW



1009L|C 57,60 zł

72,00 zł


Szczypce półokrągłe odgięte o 90° długie, ramiona pokryte podwójną warstwą PCW



1082

Szczypce tnące boczne, ramiona pokryte podwójną warstwą PCW

UNI/ISO 5749

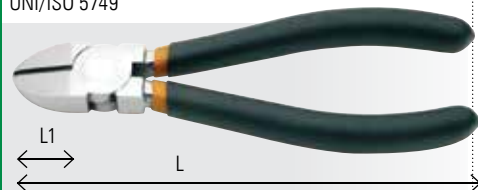


L mm	L1 mm	mm	cena zł	cena det. zł
140	20	1,6	47,00	59,50
160	22	1,6	51,00	64,00

1084

Szczypce tnące boczne wzmocnione, ramiona pokryte podwójną warstwą PCW

UNI/ISO 5749

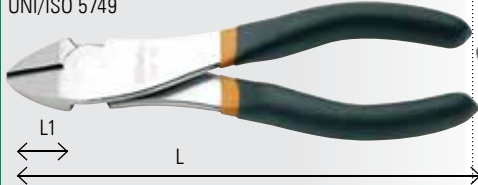

L mm	L1 mm	mm	cena zł	cena det. zł
140	20	1,4	54,00	68,00
160	22	1,6	56,00	71,00
180	25	1,8	71,00	89,50
200	28	2,0	72,00	90,50

1051 127,00 zł

166,00 zł

Szczypce nastawne samoblokujące



1051GM 155,00 zł

203,00 zł

Szczypce nastawne samoblokujące ze szczęką ruchomą



1051L 142,00 zł

187,50 zł

Szczypce nastawne samoblokujące, duży rozstaw szczęk



1051XL 169,00 zł

222,50 zł


Szczypce nastawne samoblokujące, duży rozstaw szczęk, szczęki długie



1095N 59,00 zł

78,00 zł

Szczypce tnące boczne dźwigniowe, ramiona pokryte podwójną warstwą PCW

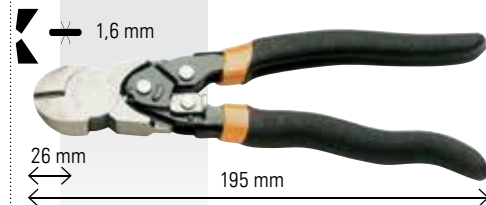

1101

Nożyce dźwigniowe do prętów



L mm	L "	R=80 Kgf=mm² Ø mm	R=140 Kgf=mm² Ø mm	waga g	cena zł	cena det. zł
300	12	5	4	745	75,00	98,50
350	14	6	5	1043	85,00	112,50
450	18	7	6	1537	111,00	146,50
600	24	9	7	2540	158,00	208,50
750	30	11	8	3870	199,00	258,00
900	36	12	9	6170	255,00	332,00

1105|C15T 696,00 zł

871,00 zł

Zestaw 15 wycinaków, od 3 do 30 mm w pudełku



1105

3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm

1105T30


wymiary pudełka: 230x190x50 mm

1118 79,00 zł

100,50 zł

Nożyce do cięcia taśm metalowych

Fe = stal węglowa
Inox = stal nierdzewna

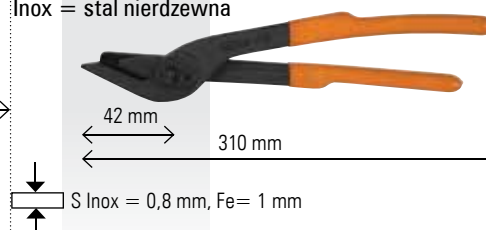

S Inox = 0,8 mm, Fe = 1 mm

1122~~74,00 zł~~ **62,00 zł**

Nożyce dźwigniowe do cięcia blachy

Inox = stal nierdzewna



Inox S = 1 mm

1123~~74,00 zł~~ **62,00 zł**

Nożyce dźwigniowe prawostronne do cięcia blachy


Inox = stal nierdzewna




Inox S = 1 mm

1128BMX~~49,00 zł~~ **37,80 zł**

Nożyczki dla elektryków, ostrza proste z mikroząbkami, ze stali nierdzewnej

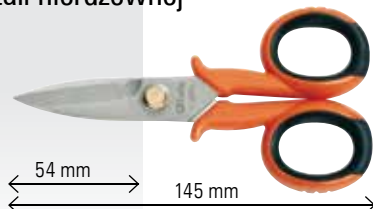**1130BMX**~~61,00 zł~~ **46,50 zł**

Nożyczki wielofunkcyjne, ostrza proste z mikroząbkami, ze stali nierdzewnej

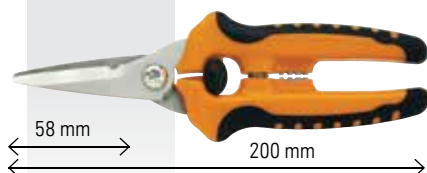
**1144**~~191,00 zł~~ **145,00 zł**

Nóż do zdejmowania izolacji

6 ÷ 20 mm²**1150**

Szczypce uniwersalne, ramiona pokryte podwójną warstwą PCW

ISO 5746

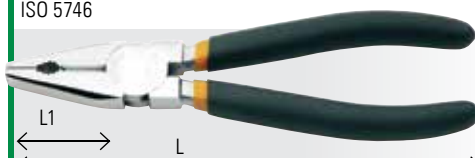


	L	L1	Ø	cena zł	cena det. zł
160	37	1,6		41,00	53,50
180	41	1,8		45,50	59,50
200	45	2,0		47,50	62,50
220	50	2,0		52,00	67,00

1166

Szczypce półokrągłe, ramiona pokryte podwójną warstwą PCW


ISO 5745

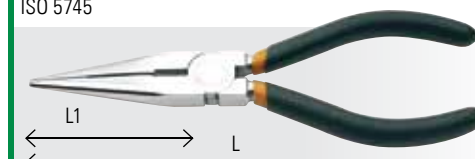

	L	L1	Ø	cena zł	cena det. zł
160	56	1,6		50,50	64,00
200	76	1,6		55,00	70,50


1200MS~~30,00 zł~~ **22,50 zł**

Magnetyzer/demagnetyzer do wkrętek

**1201**

Wkrętaki płaskie

ISO 2380




SxAxL1	L	Ø	cena zł	cena det. zł
0,4x2,5x50	146	2,5	7,50	9,05
0,4x2,5x75	166	2,5	7,80	9,45
0,5x3x75	171	3,0	8,40	9,50
0,5x3x100	196	3,0	8,50	9,60
0,6x3,5x75	171	3,5	8,50	9,80
0,6x3,5x100	196	3,5	8,60	9,85
0,8x4x100	196	4,0	8,80	9,95
0,8x4x125	221	4,0	8,90	10,20
0,8x4x150	246	4,0	8,90	10,60
1,0x5,5x100	209	5,0	10,60	12,00
1,0x5,5x125	234	5,0	10,60	12,40
1,0x5,5x150	259	5,0	11,00	12,60
1,2x6,5x100	220	6,0	12,20	14,80
1,2x6,5x150	270	6,0	12,60	14,30
1,2x8x150	282	8,0	17,20	19,50
1,2x8x200	332	8,0	17,20	21,00
1,6x10x200	332	9,5	20,20	23,00

1201N

Wkrętaki płaskie, krótkie

ISO 2380


**Beta EASY**

SxAxL1	L	Ø	cena zł	cena det. zł
0,8x4x30	86,5	4	12,10	13,90
1,2x6,5x30	86,5	6	13,10	15,00

1202

Wkrętaki krzyżowe profil Phillips®

UNI/ISO 8764


**Beta EASY**

PHxDxL1	L	cena zł	cena det. zł
0x3x60	156	7,70	8,95
0x3x100	200	7,99	9,90
1x4,5x80	189	10,20	11,80
1x4,5x120	229	10,70	12,30
2x6x100	220	12,20	14,10
2x6x150	270	12,90	14,90
3x8x150	282	17,70	20,40
4x9,5x200	332	20,60	25,50

1202N

Wkrętaki krzyżowe profil Phillips®, krótkie

UNI/ISO 8764

**Beta EASY**

PHxDxL1	L	cena zł	cena det. zł
1x4,5x30	86,5	12,40	14,30
2x6x30	86,5	12,99	15,20

1203|D5~~62,70 zł~~ **49,99 zł**

Komplet 5 wkrętaków

- 1201 0,6x3,5x100-
1,0x5,5x150-
1,2x6,5x150 mm
- 1202 PH1x4,5x80-
PH2x6x100 mm

Beta EASY

1207TX


Wkrętaki profil Torx®



	L1	L	Ø	cena zł	cena det. zł
T6	60	156	4	9,30	10,70
T7	60	156	4	9,50	10,90
T8	60	156	4	9,60	11,00
T9	60	156	4	9,60	11,10
T10	80	189	5	11,60	13,50
T15	80	189	5	11,90	13,90
T20	100	209	5	12,10	14,00
T25	100	209	5	12,00	14,10
T27	100	220	6	14,30	16,60
T30	100	220	6	14,50	16,70
T40	130	262	7	19,00	22,10
T45	130	262	8	19,70	22,80

Beta EASY**1254**

21,20 zł

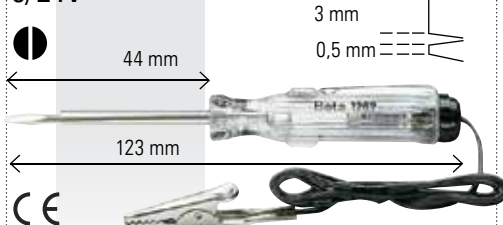16,90 złWkrętak ze wskaźnikiem napięcia
6/24V

CE

1281BG|A9

173,00 zł

136,00 złZestaw 9 grotów dwustronnych
z rękojścią, w pokrowcu


1/4"



- 1281BG
- 1281LPH/1 PH0-0,8x4 mm
 - 1281LPH/2 PH1-1x5,5 mm
 - 1281LPH/3 PH2-1,2x6,5 mm
 - 1281PZ/1 PZ1-PZ2
 - 1281PE 2,5-3-4-5-6 mm

1295|C14

286,50 zł


215,00 złZestaw wkrętaka udarowego
z akcesoriami

- 866LP 1,2x6,5-1,6x10 mm
- 866PH PH2-PH3
- 866PZ PZ2-PZ3
- 866PE 5-6 mm
- 866TX T27-T30-T40-T45-T50-T55
- 895/6 1/2-5/16
- 1295 1/2

wymiary walizki: 170x100x35 mm
waga: 1.300 g**1370**

Młotki ślusarskie

UNI 7778 DIN 1041

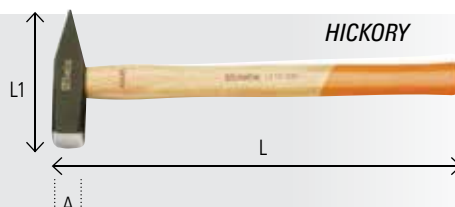

waga g	A mm	L mm	L1 mm	cena zł	cena det. zł
100	15	260	82	22,80	28,50
200	19	280	95	25,60	32,00
300	23	300	105	29,90	37,00
400	25	310	112	32,90	40,00
500	27	320	118	36,00	44,00
600	30	330	122	38,00	46,00
800	33	350	130	43,00	52,00
1000	36	360	135	52,00	63,50
1500	42	380	145	52,00	65,50
2000	47	400	155	59,00	74,00

1390Młotki z obuchami z tworzywa
sztucznego

UNI 7784



D	D	L	L1	cena	cena det.
	mm	mm	mm	zł	zł
	22	260	70	37,50	47,50
	28	280	85	48,50	60,50
	35	310	95	66,50	82,50
	45	320	107	102,00	129,00
	60	380	128	175,00	221,50

1430|S5

63,50 zł

50,50 złKomplet wykrętałów do uszkodzonych
śrub i szpilek


1430|1-1430|2-1430|3-1430|4-1430|5

**1491**

114,00 zł

82,00 złKlucz taśmowy do filtrów oleju
Ø 65÷110 mm**1490|1 - 1490|2**

Klucze paskowe do filtrów oleju

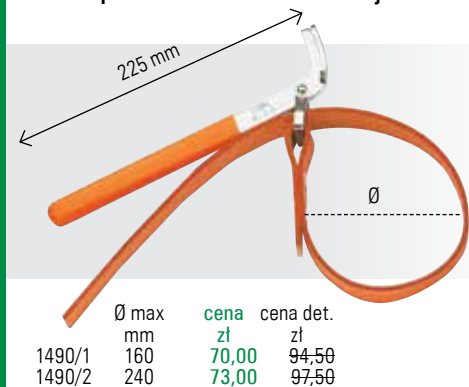

	Ø max mm	cena zł	cena det. zł
1490/1	160	70,00	94,50
1490/2	240	73,00	97,50

1471D2

209,00 zł

145,00 złNarzędzie do cofania tłoczków
zamkniętych zacisków hamulcowych
Dwie pary płytek do pracy na zaciskach
hamulcowych 2- i 4-tłoczkowychwymiary pudełka: 250x170x60 mm
waga: 1.500 g

1467

881,00-zł

679,00 zł

Zestaw do wymiany płynu hamulcowego


- Ciśnienie powietrza zasilającego: min. 5 bar, max. 11,5 bar
- 1,5 l

**1474DL**

92,00-zł

73,00 zł


Szczypce do zdejmowania nasadek świec zaponowych, ramiona pokryte podwójną warstwą PCW

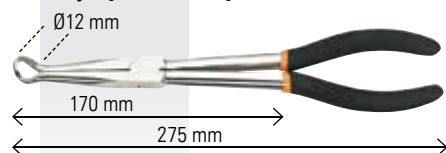**1475U**

69,00-zł

55,00 zł

Szczypce uniwersalne, chromowane, odgięte ramiona pokryte podwójną warstwą PCW

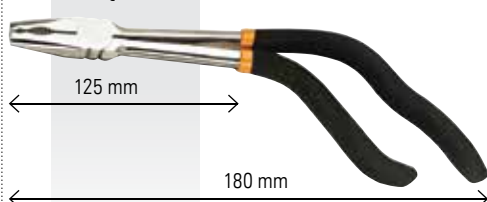**1478**

142,00-zł

113,00 zł


Szczypce do wyciągania kołków mocujących tapicerkę

**1479**

59,50-zł

43,00 zł


Dźwignia do wyciągania kołków mocujących tapicerkę

**1479U|13**

49,00-zł

34,00 zł


Dźwignia do wyciągania kołków mocujących tapicerkę, końcówka ze stali nierdzewnej

**1479U|32**

54,00-zł

39,00 zł

Dźwignia do wyciągania kołków mocujących tapicerkę, końcówka ze stali nierdzewnej

**1483K|22**

371,00-zł

286,00 zł

Zestaw do rozłączania złączy w układach klimatyzacji, paliwowych i smarowania




wymiary walizki: 300x230x55 mm
waga: 1.000 g

1489|33P

98,00-zł

76,00 zł


Przyrząd do odkręcania śruby mocującej koło pasowe alternatora, do alternatorów Bosch FIAT Grande Punto

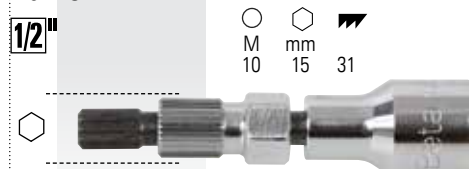**1532**

37,50-zł

30,00 zł

Narzędzie do usuwania uszczelek

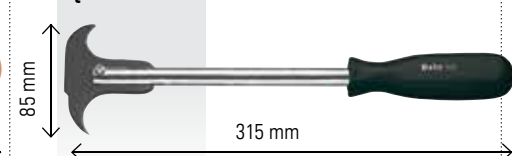
**1497D**

94,50-zł

75,50 zł

Szczypce do wyjmowania przekątników, szczęki proste

Pozwalają na łatwe wyjęcie przekątników, bez ryzyka ich uszkodzenia

**1497P**

98,00-zł

77,00 zł

Szczypce do wyjmowania przekątników, szczęki zagięte pod kątem 60°

Pozwalają na łatwe wyjęcie przekątników, bez ryzyka ich uszkodzenia

**1555|QS**

2.440,00-zł

1.650,00 zł

Ściskacz sprężyn kolumn Mac Phersona



A min 70 mm, max 300 mm

Ø min 90 mm, max 205 mm

IŁOŚĆ OGRANICZONA

1555|C

3.110,00-zł

2.250,00 zł

Teleskopowy ściskacz sprężyn, z 4 łapami i drążkiem skrętnym




A min 80 mm, max 225 mm
Ø min 90 mm, max 160 mm
N 25.000

8,5 t IŁOŚĆ OGRANICZONA

1500N

Ściągacze uniwersalne dwuramienne

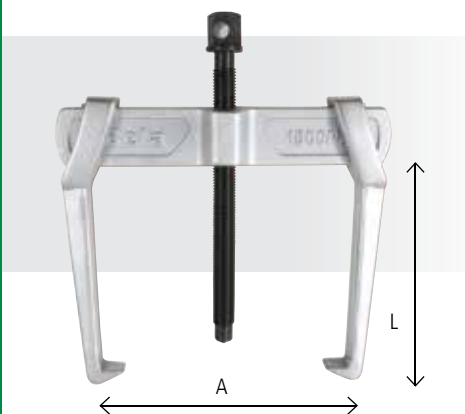


	A min ÷ max mm	L mm	cena zł	cena det. zł
1500N/0	18 ÷ 65	70	130,00	163,50
1500N/1	23 ÷ 70	100	132,00	165,50
1500N/2	23 ÷ 100	100	135,00	170,00
1500N/3	35 ÷ 140	150	232,00	290,00
1500N/4	35 ÷ 190	150	247,00	309,00
1500N/5	43 ÷ 250	205	484,00	606,00
1500N/6	43 ÷ 320	205	520,00	650,00

1603A

127,00 zł

99,90 zł


Szczypce do zaciskania nieizolowanych końcówek kablowych zamkniętych

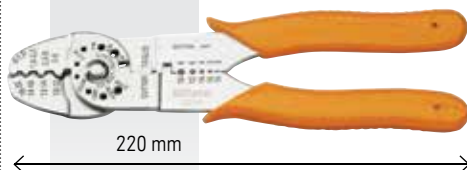□ 0 ÷ 8 mm²**1603B**

116,00 zł

102,00 zł


Szczypce do zaciskania nieizolowanych końcówek kablowych otwartych

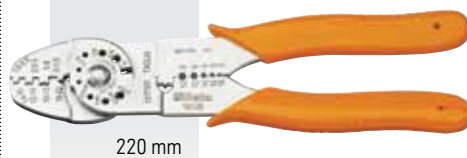□ 0 ÷ 8 mm²**1749**

32,50 zł

25,00 zł

Wyciskacz pistoletowy

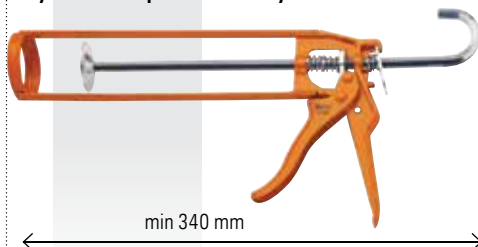


min 340 mm

1650

Suwmiarka noniuszowa uniwersalna

- Dokładność odczytu 0,05 mm
- Dokładność odczytu 1/128"

UNI EN ISO 13385-1DIN 862

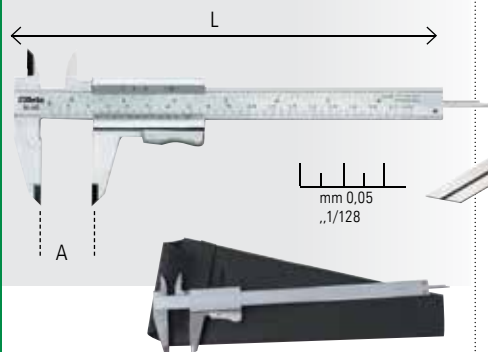


A max mm	L mm	cena zł	cena det. zł
150	235	127,00	159,50
200	290	169,00	235,50

1662

Czujnik zegarowy

C = zakres pomiarowy

DIN 878

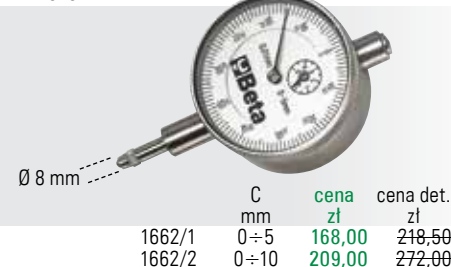

	C mm	cena zł	cena det. zł
1662/1	0 ÷ 5	168,00	218,50
1662/2	0 ÷ 10	209,00	272,00

1662SP2

314,00 zł

245,00 zł

Podstawa magnetyczna do czujników zegarowych

**1691BG**

Przymiary zwijane, obudowa ABS odporna na uderzenia, taśma stalowa, klasa II




	L m	S mm	cena zł	cena det. zł
1691BG/3	3	19	24,00	30,50
1691BG/5	5	25	30,40	38,00
1691BG/8	8	25	39,90	49,50
1691BG/10	10	25	44,00	55,00

1678|C3

765,00 zł

599,00 zł

Kątomierz uniwersalny z lupą, ze stali nierdzewnej

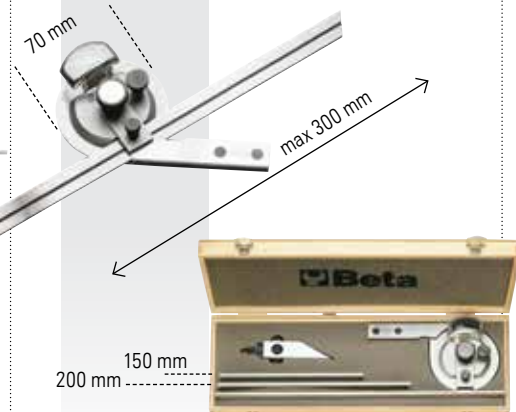**1742A|C**

1.420,00 zł

1.100,00 zł

Nitownica dźwigniowa do nitonakrętek, z zestawem 60 nitonakrętek stalowych, w pudełku



	M	Ø mm	n.
1742R-A/M5	5	7	20
1742R-A/M6	6	9	20
1742R-A/M8	8	11	10
1742R-A/M10	10	13	10

wymiary pudełka: 536x310x80 mm
waga: 2.100 g**1728BM**

8,20 zł

6,05 zł

Brzeszczot HSS-BIMETAL 24x1" do oprawek:

1725-1726-1726BM-1727-1727BM

**1753**

Olejarki ciśnieniowe z tworzywa sztucznego z rurką metalową giętą



cc	D mm	L mm	cena zł	cena det. zł
200	65	190	20,80	26,00
300	80	190	22,00	27,50
500	95	190	22,40	28,00
700	95	190	23,60	29,50

1760|IR800~~677,00 zł~~**540,00 zł**

Bezkontaktowy termometr cyfrowy na podczerwień z laserowym wskaźnikiem celu

DANE TECHNICZNE:

- Zakres pomiaru: -50°C do 800°C / -58°F do +1472°F
- Temperatura podawana w: °C/°F
- Dokładność pomiaru: +/- 1.0% lub +/- 1°C do 20°C
- Moc lasera: <1mW
- Czas pomiaru: 150 ms
- Współczynnik emisyjności: 0.10-1.0 dostosowujący się
- Rozdzielczość optyczna: (D:S) 20:1
- Zakres roboczy temperatury otoczenia: 0°C ÷ 50°C / 32°F ÷ 122°F
- Wilgotność względna: 10% do 90% RH
- Wyświetlacz LCD z podświetlaniem
- Pamięć
- Wyłącznik automatyczny
- Zasilanie: 1 bateria 9V (w zestawie)
- Miękki futerał (w zestawie)
- Instrukcja obsługi



CE

1760|IR1600~~2.020,00 zł~~**999,00 zł**

Bezkontaktowy termometr cyfrowy na podczerwień z laserowym wskaźnikiem celu

DANE TECHNICZNE:

- Zakres pomiaru: -50°C do 1600°C / -58°F do +2912°F
- Dokładność pomiaru: +/-1,5% lub 2°C do 20°C
- Temperatura podawana w: °C/°F
- Moc lasera: <1mW
- Czas pomiaru: 1s
- Współczynnik emisyjności: 0.10-1.0 dostosowujący się
- Rozdzielczość optyczna: (D:S) 50:1
- Zakres roboczy temperatury otoczenia: 0°C ÷ 50°C / 32°F ÷ 122°F
- Wilgotność względna: 10% do 90% RH
- Wyświetlacz LCD z podświetlaniem
- Pamięć
- Wyłącznik automatyczny
- Zasilanie: 1 bateria 9V (w zestawie)
- Aluminiowy trójnóg (w zestawie)
- Twardy futerał
- Instrukcja obsługi



CE

1835|1~~49,00 zł~~**38,00 zł**

Latarka inspekcyjna wyposażona w diodę LED o dużej mocy, wykonana z wytrzymałego aluminium anodyzowanego

1 bateria AAA (nie wchodzi w skład wyposażenia)



105 mm

1838SL~~171,50 zł~~**135,00 zł**

Lampa inspekcyjna, płaska, z jasno świejącymi diodami LED.
Do prac w miejscach o ograniczonym dostępie

- Zasilanie: 12V, z gniazda zapalniczki lub zacisków akumulatora
- Przewód o dł. 2,5 m
- Grubość: 6 mm
- 345 lumenów



CE

1837E~~715,00 zł~~**499,00 zł**

Lampa budowlana LED, 30W

Dioda LED odporna na uderzenia, żywotność 50.000 godzin, obudowa aluminiowa IP66

CE IP65



230 mm

380 mm

280 mm

230V

AH060418**110,00 zł**

Przyrząd do pompowania opon 25/D-RB z homologacją

Dane techniczne:

- Niklowany korpus z aluminium
- Manometr o średnicy tarczy 60 mm
- Podwójna skala, 0-10 bar i 0-140 psi
- Przycisk do spuszczenia powietrza
- Końcówka zaciskowa 25/W
- Wąż gumowy o długości 400 mm
- Uchwyt antypoślizgowy pokryty gumą
- Wymiary: 215x165x40 mm
- Waga: 0,430 kg
- Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar (145 psi)



CE


AH061301~~10,00 zł~~**9,50 zł**

Przewód zasilający z końcówką zaciskową 25/W do przyrządu 25/D-RB

L=400 mm

**1919F1/2**~~459,00 zł~~**358,00 zł**

Zespół uzdatniania powietrza

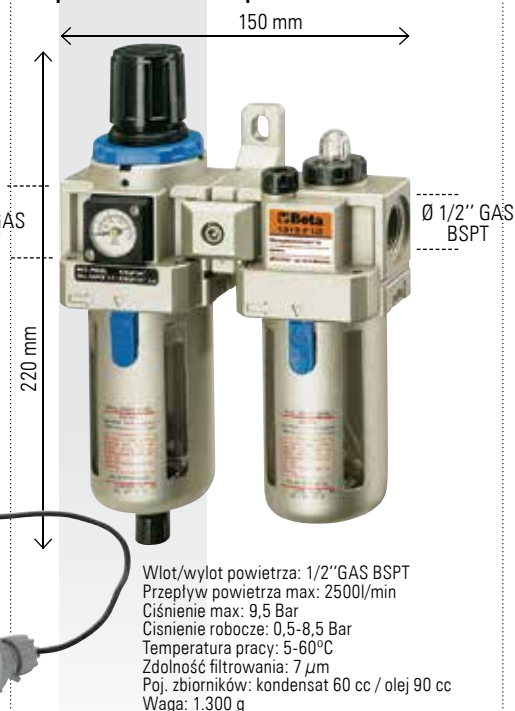

Ø 1/2" GAS BSPT


Ø 1/2" GAS BSPT

220 mm

Wlot/wylot powietrza: 1/2" GAS BSPT
Przepływ powietrza max: 2500l/min
Ciśnienie max: 9,5 Bar
Ciśnienie robocze: 0,5-8,5 Bar
Temperatura pracy: 5-60°C
Zdolność filtrowania: 7 µm
Poj. zbiorników: kondensat 60 cc / olej 90 cc
Waga: 1.300 g

1914**Przewody ciśnieniowe, spiralne
98° Shore'a**

- Wykonane z elastomerów poliuretanowych, które zwiększają elastyczność, nawet w niskich temperaturach, co zapewnia powrót przewodu do pierwotnego kształtu po użyciu
- Złącza ze sprężyną z gwintem wewnętrznym

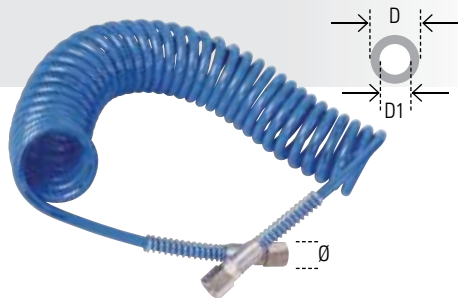

	DxD1	L	Ø GAS	cena	cena det.
	mm	m	BSP	zł	zł
1914/4M	5x8	4	1/4"	56,00	69,50
1914/6M	5x8	6	1/4"	62,00	78,00
1914/10M	5x8	10	1/4"	78,00	97,50

1915B 1915C 1915C|L**Przewody ciśnieniowe, spiralne,
95° Shore'a**


	D1xD	Ø GAS	cena	cena det.
	mm	BSP	zł	zł
1915B długość do 9 m	6,5x10	1/4"	78,00	108,00
	8x12	1/4"	96,00	133,00
	11x16	3/8"	150,00	210,00

	D1xD	Ø GAS	cena	cena det.
	mm	BSP	zł	zł
1915C długość do 12 m	6,5x10	1/4"	91,00	126,50
	8x12	1/4"	112,00	156,50
	11x16	3/8"	181,00	256,00

	D1xD	Ø GAS	cena	cena det.
	mm	BSP	zł	zł
1915C/L długość do 15 m	8x12	1/4"	147,00	189,00
	11x16	3/8"	242,00	311,00

1915E|XL**Przewody ciśnieniowe, z oplotem,
95° Shore'a, długość 50 m**Przewód bez
przyłączy

	D1xD	Ø GAS	cena	cena det.
	mm	BSP	zł	zł
	8x12	1/4"	445,00	578,00
	11x16	3/8"	740,00	973,00

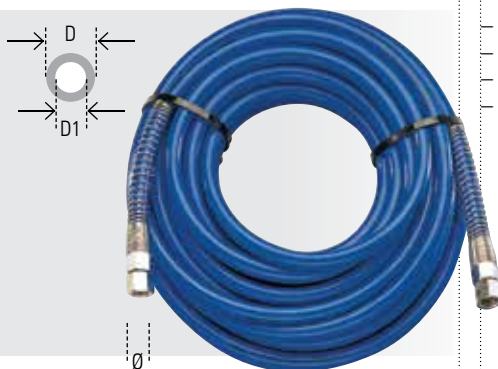1915D 1915E**Przewody ciśnieniowe, z oplotem,
95° Shore'a**

	D1xD	Ø GAS	cena	cena det.
	mm	BSP	zł	zł
1915D długość do 9 m	8x12	1/4"	101,00	127,00
	11x16	3/8"	161,00	204,50

	D1xD	Ø GAS	cena	cena det.
	mm	BSP	zł	zł
1915E długość do 12 m	8x12	1/4"	124,00	158,50
	11x16	3/8"	202,00	259,00

1917RS

62,50 zł

50,00 zł**Przegub obrotowy uniwersalny**

- Wykonany z anodowanego aluminium barwionego na pomarańczowo
- Gwint wewnętrzny, cylindryczny GAS (BSP)
- Gwint zewnętrzny, stożkowy GAS (BSPT)



Waga: 57 g

1919ML|1/4

48,00 zł

37,00 zł**Naolejacz „mini”**

Ø 1/4"

**1919L**

48,00 zł

39,50 zł**Olaj smarujący do narzędzi
pneumatycznych, ISO 32**

Gęstość (20°C) – 875 Kg/m³;
Lepkość (40°C) – 32 cSt;
Łatwopalność COC – 210°C;
Próg zamarzania – 33°C
cc 500

**AH0379145**

333,00 zł

250,00 zł**Przewód ciśnieniowy 13x19 15 mb**

- Rolka zawiera odcinek 15 mb
- Wąż ze zbrojonego PCV
- Końcówki z gwintem zewnętrznym 1/2"
- Max. ciśnienie robocze 20 bar

**1921M1**

446,00 zł

365,00 zł**Klucz kątowy dwukierunkowy
Mechanizm zapadkowy**

1/4" CE



Obroty biegu jałowego – 200 obr./min
Max. moment obrotowy – 27 Nm
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 bar
Zużycie powietrza śr. – 96 l/min
Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 8 mm
Max. rozmiar śruby – (kl. 8,8) M7 – 11 mm
Max. rozmiar śruby – (kl. 12,9) M6 – 10 mm
Waga: 640 g

1924CD

828,00 zł

630,00 zł**Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus
wykonany z materiału kompozytowego
Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak”**

3/8" CE



Obroty biegu jałowego – 10.000 obr./min.
Max moment obrotowy – 410 Nm
Roboczy moment obrotowy – 250 Nm
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 79 l/min
Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 8 mm
Max rozmiar śruby – kl. 8.8 M16 – 24 mm
Max rozmiar śruby – kl. 12.9 M14 – 21 mm
Waga: 1300 g

1927AN~~1.300,00 zł~~**999,00 zł****Klucz kątowy udarowy dwukierunkowy**

Mechanizm impulsowy typu „pojedynczy bijak”

- Wysoki moment obrotowy
- Dźwignia zmiany kierunku pracy
- 2-stopniowa regulacja momentu
- Wylot powietrza przez rękkość

1/2" C E**wyjątkowo duży moment****NOWOŚĆ**

Obroty biegu jałowego – 4.700 obr./min
 Max. moment obrotowy – 244 Nm
 Wlot powietrza – 1/4" GAS
 Ciśnienie robocze – 6,2 bar
 Zużycie powietrza śr. – 190 l/min
 Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 10 mm
 Max. rozmiar śruby – (kl. 8,8) M14 ● 21 mm
 Max. rozmiar śruby – (kl. 12,9) M12 ● 19 mm
 Waga: 2.100 g

1921N3~~446,00 zł~~**365,00 zł****Klucz kątowy dwukierunkowy**

Mechanizm zapadkowy

1/2" C E

Obroty biegu jałowego – 150 obr./min
 Max. moment obrotowy – 68 Nm
 Wlot powietrza – 1/4" GAS
 Ciśnienie robocze – 6,2 bar
 Zużycie powietrza śr. – 140 l/min
 Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 10 mm
 Max. rozmiar śruby – (kl. 8,8) M10 ● 16 mm
 Max. rozmiar śruby – (kl. 12,9) M8 ● 13 mm
 Waga: 1.220 g

1921M2~~446,00 zł~~**365,00 zł****Klucz kątowy dwukierunkowy**

Mechanizm zapadkowy

3/8" C E

Obroty biegu jałowego – 200 obr./min
 Max. moment obrotowy – 27 Nm
 Wlot powietrza – 1/4" GAS
 Ciśnienie robocze – 6,2 bar
 Zużycie powietrza śr. – 96 l/min
 Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 8 mm
 Max. rozmiar śruby – (kl. 8,8) M7 ● 11 mm
 Max. rozmiar śruby – (kl. 12,9) M6 ● 10 mm
 Waga: 640 g

1927CD~~913,00 zł~~**767,00 zł****Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus**

wykonany z materiału kompozytowego

Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak”

1/2" C E**rękawice SPARTAN GRATIS**

Obroty biegu jałowego – 7.000 obr./min.
 Max moment obrotowy – 1.020 Nm
 Roboczy moment obrotowy – 610 Nm
 Wlot powietrza – 1/4" GAS
 Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
 Zużycie powietrza śr. – 130 l/min
 Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 10 mm
 Max rozmiar śruby – kl 8.8 M22 ● 34 mm
 Max rozmiar śruby – kl 12.9 M18 ● 27 mm
 Waga: 1.900 g

1927P~~1.168,00 zł~~**922,00 zł****Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus**

wykonany z materiału kompozytowego

Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak”

- Lekki i dobrze wyważony dla ułatwienia użytkowania
- Przelącznik zmiany kierunku pracy
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękkość

**rękawice SPARTAN GRATIS**

Obroty biegu jałowego: 7.500 obr./min
 Max. moment obrotowy: 1750 Nm
 Ciśnienie robocze: 6,2 Bar
 Zużycie powietrza śr.: 290 l/min
 Zalecana średnica przewodu (Ø): 10 mm
 Max. rozmiar śruby: kl 8.8 M24 ● 36 mm
 Max. rozmiar śruby: kl 12.9 M20 ● 30 mm
 Waga: 2.000 g

1928CD~~2.130,00 zł~~**1.705,00 zł****Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus**

wykonany z materiału kompozytowego

Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak”

3/4" C E**rękawice SPARTAN GRATIS**

Obroty biegu jałowego – 4.500 obr./min.
 Max moment obrotowy – 1.800 Nm
 Roboczy moment obrotowy – 1.290 Nm
 Wlot powietrza – 3/8" GAS
 Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
 Zużycie powietrza śr. – 215 l/min
 Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 10 mm
 Max rozmiar śruby – kl 8.8 M27 ● 41 mm
 Max rozmiar śruby – kl 12.9 M24 ● 36 mm
 Waga: 3.500 g

1927MDA|K4~~673,00 zł~~**495,00 zł****Klucz udarowy dwukierunkowy z zestawem nasadek udarowych w walizce**

Mechanizm udarowy typu „podwójny bijak”

- Zwarty i o dużej mocy ułatwia pracę w trudnodostępnych miejscach
- Przelącznik zmiany kierunku obrotów
- Trójstopniowa regulacja momentu obrotowego
- Wylot powietrza w rękkości
- Nasadki udarowe

720L – 17, 19, 22, 24 mm

wyjątkowa okazja cenowa!**taki mały – tylko 1,5 kg****taki mocny – 680 Nm****1/2" C E**

Obroty biegu jałowego – 11.000 obr./min.
 Max moment obrotowy – 680 Nm
 Wlot powietrza – 1/4" GAS
 Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
 Zużycie powietrza śr. – 160 l/min
 Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 10 mm
 Max rozmiar śruby – Cl 8.8 M22 ● 34 mm
 Max rozmiar śruby – Cl 12.9 M18 ● 27 mm
 Waga: 1.560 g



1928DA~~1.665,00 zł~~**1.410,00 zł**

Klucz udarowy dwukierunkowy
Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak”

3/4"

217 mm

CE

**rękawice SPARTAN
GRATIS**

Obroty biegu jałowego – 5000 obr./min.
Max moment obrotowy – 1695 Nm
Wlot powietrza – 3/8" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 240 l/min
Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 10 mm
Max rozmiar śruby – kl 8,8 M27 ● 41 mm
Max rozmiar śruby – kl 12,9 M24 ● 36 mm
Waga: 4.300 g

**1930NCD**~~3.330,00 zł~~**2.599,00 zł**

Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus
wykonany z materiału kompozytowego
Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak”

1"

CE

538 mm

7" (178 mm)



**rękawice SPARTAN
GRATIS**

Obroty biegu jałowego – 4.000 obr./min.
Max moment obrotowy – 2445 Nm
Wlot powietrza – 1/2" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 320 l/min
Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 13 mm
Max rozmiar śruby – kl 8,8 M36 ● 55 mm
Max rozmiar śruby – kl 12,9 M30 ● 46 mm
Waga: 8750 g

1930LA~~3.240,00 zł~~**2.399,00 zł**

Klucz udarowy dwukierunkowy
Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak”

536 mm

8" (203 mm)

1"

CE

**rękawice SPARTAN
GRATIS**

Obroty biegu jałowego – 4.000 obr./min.
Max moment obrotowy – 2.445 Nm
Wlot powietrza – 1/2" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 460 l/min
Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 13 mm
Max rozmiar śruby – kl 8,8 M36 ● 55 mm
Max rozmiar śruby – kl 12,9 M30 ● 46 mm
Waga: 10.600 g

**1930CD**~~3.240,00 zł~~**2.499,00 zł**

Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus
wykonany z materiału kompozytowego
Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak”

1"

250 mm

CE

**rękawice SPARTAN
GRATIS**

Obroty biegu jałowego – 4.000 obr./min.
Max moment obrotowy – 2445 Nm
Wlot powietrza – 1/2" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 320 l/min
Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 13 mm
Max rozmiar śruby – kl 8,8 M36 ● 55 mm
Max rozmiar śruby – kl 12,9 M30 ● 46 mm
Waga: 7100 g

**1930PA**~~2.690,00 zł~~**2.150,00 zł**

Klucz udarowy dwukierunkowy
Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak”

1"

CE

300 mm



**rękawice SPARTAN
GRATIS**

Obroty biegu jałowego – 3.500 obr./min.
Max moment obrotowy – 2.445 Nm
Wlot powietrza – 1/2" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 350 l/min
Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 13 mm
Max rozmiar śruby – kl 8,8 M36 ● 55 mm
Max rozmiar śruby – kl 12,9 M30 ● 46 mm
Waga: 9.600 g

1930HLA~~4.610,00 zł~~**3.580,00 zł**

Klucz udarowy dwukierunkowy
Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak”

628 mm

9" (230 mm)

1"

CE



**rękawice SPARTAN
GRATIS**

Obroty biegu jałowego – 3.000 obr./min.
Max moment obrotowy – 3.661 Nm
Wlot powietrza – 1/2" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 460 l/min
Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 13 mm
Max rozmiar śruby – kl 8,8 M42 ● 65 mm
Max rozmiar śruby – kl 12,9 M33 ● 50 mm
Waga: 16.400 g

1931CD6~~581,00 zł~~**445,00 zł**

Wiertarka dwukierunkowa, korpus
wykonany z materiału kompozytowego

Ø6

153 mm

CE

Rozstaw szczęk uchwytu – 1,0 ÷ 6,0 mm
Gwint wrzeciona – 3/8" – 24 UNF
Obroty biegu jałowego – 2.600 obr./min
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Moc – 0,23 kW
Ciśnienie robocze – 6,2 bar
Zużycie powietrza śr. – 130 l/min
Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 8 mm
Waga: 600 g

**1931CD13**~~760,00 zł~~**605,00 zł**

Wiertarka dwukierunkowa, korpus
wykonany z materiału kompozytowego

Ø13

226 mm

CE



Rozstaw szczęk uchwytu – 1,0 ÷ 13 mm
Gwint wrzeciona – 1/2" – 20 UNC
Obroty biegu jałowego – 800 obr./min
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Moc – 0,38 kW
Ciśnienie robocze – 6,2 bar
Zużycie powietrza śr. – 170 l/min
Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 10 mm
Waga: 1.290 g

1930ZL~~5.930,00 zł~~**4.590,00 zł**

Klucz udarowy dwukierunkowy
Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak”

475 mm

1 1/2"



**rękawice SPARTAN
GRATIS**

Obroty biegu jałowego – 3.000 obr./min.
Max moment obrotowy – 4.068 Nm
Wlot powietrza – 1/2" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 480 l/min
Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 13 mm
Max rozmiar śruby – kl 8,8 M42 ● 65 mm
Max rozmiar śruby – kl 12,9 M36 ● 55 mm
Waga: 15.000 g

1932B10

353,00 zł

279,00 zł

Wiertarka dwukierunkowa

**1932RS13**

473,00 zł

379,00 zł

Wiertarka dwukierunkowa

**1932B13**

593,00 zł

469,00 zł

Wiertarka dwukierunkowa

**1933L**

382,00 zł

315,00 zł

Szlifierka prosta z wrzecionem przedłużonym

**1933AN90**

382,00 zł

315,00 zł

Szlifierka kątowa

**1934BV**

451,00 zł

369,00 zł

Szlifierka wolnoobrotowa prosta

- Stosowana do szorstkowania opon
- Lekka i poręczna
- Antypoślizgowa obudowa i rękojeść
- Pokrętło regulacji obrotów
- Obrotowy wlot powietrza
- Wylot powietrza z tyłu, wyciszony
- Dźwignia z zabezpieczeniem przed przypadkowym włączeniem

**1933I**

338,00 zł

275,00 zł

Szlifierka prosta


**1934MAV**

412,00 zł

330,00 zł

Mikroszlifierka

- Kompaktowa, lekka, niezwykle łatwa w obsłudze
- Zabezpieczony przewód długości 1,5 m

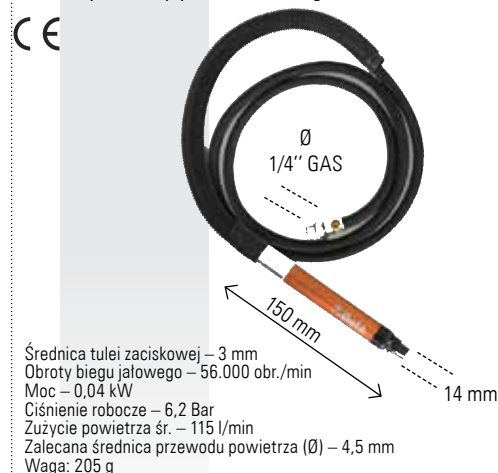**1936|5**

1.410,00 zł

1.085,00 zł

Szlifierka kątowa

**1936|4A**

903,00 zł

719,00 zł

Szlifierka kątowa



1936|5A

903,00 zł

725,00 zł

Szlifierka kątowa

**GRATIS**
opis str. 21

Rozmiar tarczy ściernej – 125 mm
Gwint wrzeciona – M14
Obroty biegu jałowego – 10.000 obr./min
Moc – 0,66 kW
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 390 l/min
Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 10 mm
Waga: 1.870 g

1937N10

796,00 zł

635,00 zł

Szlifierka taśmowa

**GRATIS**
opis str. 21

Rozmiar taśmy ściernej – 10x330 mm
Obroty biegu jałowego – 20.000 obr./min
Moc – 0,37 kW
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 374 l/min
Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 10 mm
Waga: 850 g

1937N20

911,00 zł

725,00 zł

Szlifierka taśmowa

**GRATIS**
opis str. 21


Rozmiar taśmy ściernej – 20x520 mm
Obroty biegu jałowego – 16.000 obr./min
Moc – 0,45 kW
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 400 l/min
Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 10 mm
Waga: 1600 g

1938

556,00 zł

435,00 zł


Wycinarka szyb samochodowych

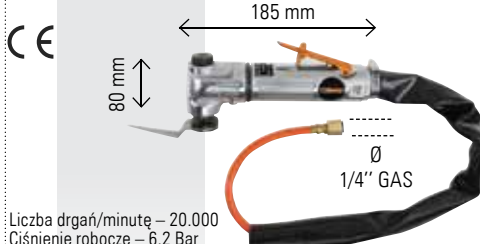

Liczba drgań/minutę – 20.000
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 200 l/min
Zalecana średnica przewodu (Ø) – 6,5 mm
Waga 1.000 g

1938R|L

Ostrza do wycinarki szyb samochodowych

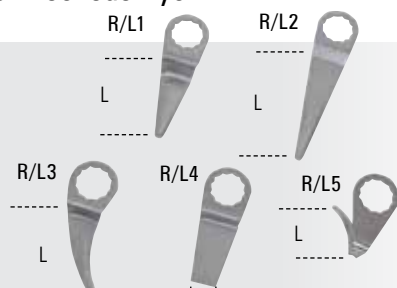

	L mm	cena zł	cena det. zł
1938R/L1	57	35,00	43,00
1938R/L2	90	70,00	86,50
1938R/L3	50	42,00	52,00
1938R/L4	16	61,00	74,50
1938R/L5	36	70,00	86,50

1944L

1.805,00 zł

1.199,00 zł

Młotek igłowy prosty

**GRATIS**
rękawice SPARTAN

Liczba igieł – 28
Średnica igły – 3 mm
Skok tłoka – 33 mm
Ilość uderzeń na min. – 2800
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 250 l/min
Zalecana średnica przewodu (Ø) – 8 mm
Waga: 5.400 g

1944

874,00 zł

670,00 zł

Młotek igłowy



Liczba igieł – 19
Średnica igły – 3 mm
Skok tłoka – 33 mm
Ilość uderzeń na min. – 3000
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 140 l/min
Zalecana średnica przewodu (Ø) – 8 mm
Waga: 2.630 g

**GRATIS****1940**

404,00 zł

315,00 zł

Młotek ścinak




Uchwyt dłuta – 11 mm
Średnica tłoka – 19 mm
Skok tłoka – 67 mm
Ilość uderzeń na min. – 3500
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 240 l/min
Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 8 mm
Waga: 1.920 g

1940|S5

153,50 zł

122,00 zł

Komplet 5 dłut do młotka ścinaka model 1940

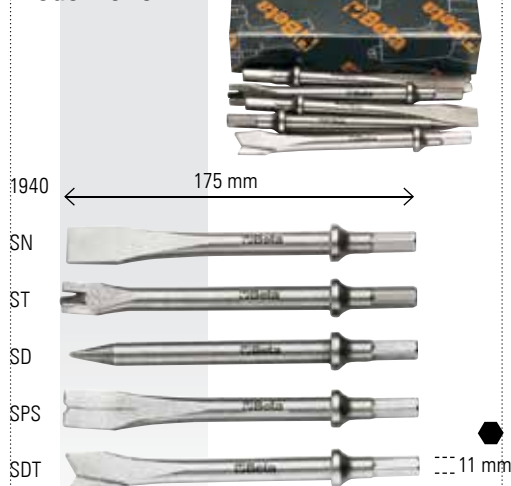**1935F**

572,00 zł

450,00 zł

Wkrętarka dwukierunkowa z rękojeścią



Obroty biegu jałowego – 800 obr./min.
Max moment obrotowy – 16 Nm
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 150 l/min
Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 10 mm
Rozmiar śruby – M6-9
Uchwyt – 1/4"
Waga: 1.300 g

1944AR

81,00 zł

63,50 zł

Komplet 19 igieł zapasowych do młotka igłowego model 1944



1946

581,00 zł

445,00 zł**Nitownica pneumatyczna**

Wypożęzona
w wymienne końcówki:
Ø 2.4-3.2-4.0-4.8 mm



Sila cięgnięcia – 8000 N
Skok – 14 mm
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 1,2 l/cykl
Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 6 mm
Średnica nita max – aluminium Ø 4,8 mm
Waga: 1.510 g

1946KF

5.780,00 zł

4.599,00 zł**Nitownica pneumatyczna do nitonakrętek w walizce z akcesoriami**

– Wydajna i poręczna, uchwyt wykonany z materiału kompozytowego
– Do pracy z nitonakrętkami M4, M5, M6, M8 ze stali, stali nierdzewnej, aluminium i miedzi



Sila cięgnięcia – 14235 N
Skok – 7 mm
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 2,1 l/cykl
Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 10 mm
Waga: nitownica 2100 g, zestaw 3.400 g

wymiary walizki: 340x320x100 mm

1947

188,00 zł

153,00 zł**Wyciskacz pistoletowy**

Wymiary tuby – 50x210 mm
Pojemność kartusza – 350 ml
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 120 l/min
Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 10 mm
Waga: 1.100 g

1946C|7,8

2.700,00 zł

1.999,00 zł**Nitownica pneumatyczna**

– Automatyczne zasysanie powietrza
– Przygotowana do pracy z nitami: 4,8-5,6-6,4-7,8 mm ze stali, stali nierdzewnej, aluminium i miedzi



Sila cięgnięcia – 16900 N
Skok – 22,5 mm
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 4,9 l/cykl
Zalecana średnica przewodu powietrza (Ø) – 10 mm
Średnica nita max – stal nierdzewna Ø 7,8 mm
Waga: 1.800 g

1948

615,00 zł

469,00 zł**Pióro grawerskie**

Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 50 l/min
Waga: 150 g

Maksymalna twardość 60 HRC

**1949F**

41,50 zł

32,50 zł**Pistolet do przedmuchiwania, obudowa kompozytowa**

– Konstrukcja zaworu i dźwigni sterującej pozwala na regulację przepływu powietrza
– Wlot powietrza poprzez mosiężną wkładkę z gwintem wewnętrznym 1/4"
– Maksymalne ciśnienie powietrza: 10 bar
– Temperatura pracy: -15°C/+70°C
Waga: 130 g

**1949G**

44,00 zł

34,50 zł**Pistolet do przedmuchiwania z regulacją strumienia powietrza**

– Konstrukcja zaworu i dźwigni sterującej pozwala na regulację przepływu powietrza
– Wlot powietrza poprzez mosiężną wkładkę z gwintem wewnętrznym 1/4"
– Maksymalne ciśnienie powietrza: 11 Bar
– Temperatura pracy: -15°C/+70°C
Waga: 140 g

**AFLX1
GRATIS**

Zestaw zwięzek ściernych z nasypem elektrokorundowym 13x38 mm po 3 sztuki w granulacji P80 i P120 z trzpieniem montażowym. Zwięzki ściernie do szlifowania kanałów, ścian bocznych, usuwania zadziórów i niedoskonałości po obróbce wstępnej z trudnodostępnych miejsc. Bardziej elastyczne niż ściernice spojone, pozostawiają mniej śladów po obróbce.

**AFLX2
GRATIS****AFLX3
GRATIS**

Zestaw pasów ściernych bezkońcowych, podkład z poliestru z nasypem cyrkonowym. Po 3 sztuki w granulacji P40, P60, P80. Pasy o wymiarach dopasowanych do szlifierek.

**AFLX4
GRATIS**

Sprawdź różnicę między profesjonalnymi lamelkami Flexovit. W zestawie cztery ściernice listkowe wypukłe o średnicy 125mm, granulacji P40 MEGA LINE SG – ziarno ceramiczne, HEAVY DUTY, ZIRCON i SPEEDOFLEX nasyp cyrkonowy.

**AFLX5
GRATIS**

Sprawdź różnicę między profesjonalnymi lamelkami Flexovit. W zestawie cztery ściernice listkowe wypukłe o średnicy 125mm, granulacji P40 i P60 ZIRCON i SPEEDOFLEX nasyp cyrkonowy.



8092

Zawiesia łańcuchowe dwucięgnowe w skrzynce

Haki samozatraskowe i skracacze łańcuchowe dostępne na zamówienie

UNI EN 818-4



D mm	L mm	WLL ton	cena zł	cena det. zł
6	1	1,6	270,00	316,00
6	2	1,6	335,00	396,00
6	3	1,6	405,00	476,00
6	4	1,6	485,00	571,00
7	1	2,12	320,00	373,00
7	2	2,12	410,00	489,00
7	3	2,12	495,00	590,00
7	4	2,12	580,00	691,00
8	1	2,8	345,00	407,00
8	2	2,8	476,00	566,00
8	3	2,8	599,00	710,00
8	4	2,8	713,00	854,00
10	1	4,25	475,00	566,00
10	2	4,25	646,00	749,00
10	3	4,25	783,00	944,00
10	4	4,25	920,00	1.127,00

Pozostałe zawiesia – oferta na zapytanie

8094

Zawiesia łańcuchowe czterocięgnowe w skrzynce

Haki samozatraskowe i skracacze łańcuchowe dostępne na zamówienie

UNI EN 818-4



D mm	L mm	WLL ton	cena zł	cena det. zł
6	1	2,36	555,00	670,50
6	2	2,36	725,00	845,50
6	3	2,36	845,00	1.017,00
6	4	2,36	965,00	1.177,00
7	1	3,15	630,00	743,00
7	2	3,15	785,00	945,00
7	3	3,15	949,00	1.159,00
7	4	3,15	1.095,00	1.361,00
8	1	4,25	735,00	881,50
8	2	4,25	979,00	1.181,00
8*	3	4,25	1.175,00	1.469,00
8*	4	4,25	1.355,00	1.705,00
10	1	6,7	959,00	1.169,00
10*	2	6,7	1.185,00	1.447,00
10*	3	6,7	1.455,00	1.849,00
10*	4	6,7	1.799,00	2.215,00

*Opakowanie dostosowane do wagi zawiesia

Pozostałe zawiesia – oferta na zapytanie

8156

Zawiesia pasowe, poliestrowe, 3T

UNI EN 1492-1



L m	H mm	WLL ton	cena zł	cena det. zł
1	90	3	25,00	31,00
1,5	90	3	34,00	42,00
2	90	3	43,00	53,50
2,5	90	3	52,00	65,50
3	90	3	59,00	77,00
4	90	3	76,00	100,00
5	90	3	93,00	123,50
6	90	3	112,00	145,50
8	90	3	146,00	188,00
10	90	3	179,00	236,50

8157

Zawiesia pasowe, poliestrowe, 4T

UNI EN 1492-1




L m	H mm	WLL ton	cena zł	cena det. zł
2	120	4	59,00	74,50
3	120	4	83,00	104,00
4	120	4	108,00	141,50
5	120	4	132,00	165,00
6	120	4	157,00	195,00
8	120	4	207,00	258,00
10	120	4	258,00	326,00
12	120	4	295,00	369,00

8150

Zawiesia pasowe, poliestrowe, 1T

UNI EN 1492-1

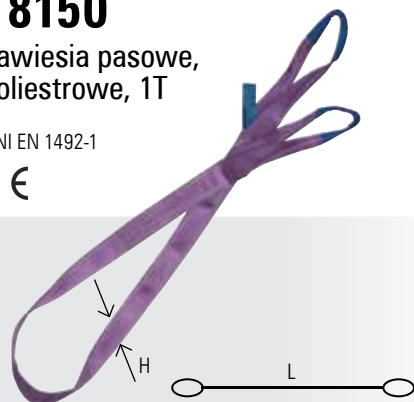


L m	H mm	WLL ton	cena zł	cena det. zł
1	30	1	8,70	12,40
1,5	30	1	12,10	16,00
2	30	1	15,60	20,60
2,5	30	1	18,60	24,60
3	30	1	21,90	29,00
4	30	1	28,10	37,00
5	30	1	34,10	45,00
6	30	1	41,00	54,50
8	30	1	52,00	68,50

8153

Zawiesia pasowe, poliestrowe, 2T

UNI EN 1492-1

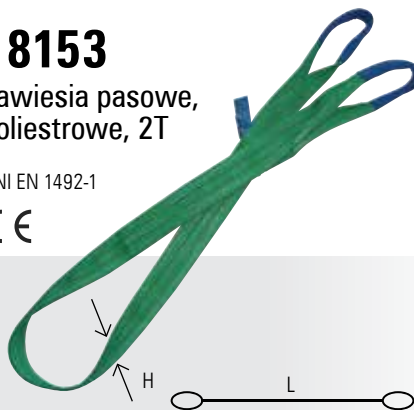

L m	H mm	WLL ton	cena zł	cena det. zł
1	60	2	17,85	22,50
1,5	60	2	24,50	30,50
2	60	2	28,90	36,00
2,5	60	2	35,00	44,50
3	60	2	40,00	51,50
4	60	2	52,00	67,50
5	60	2	64,00	83,00
6	60	2	74,50	98,50
8	60	2	96,90	128,50
10	60	2	122,00	160,00

8158

Zawiesia pasowe, poliestrowe, 5T

UNI EN 1492-1



L m	H mm	WLL ton	cena zł	cena det. zł
2	150	5	77,00	96,00
3	150	5	109,00	136,50
4	150	5	139,00	174,00
5	150	5	172,00	214,50
6	150	5	202,00	251,00
8	150	5	264,00	332,00
10	150	5	322,00	406,00
12	150	5	365,00	454,00

8159

Zawiesia pasowe,
poliestrowe, 6T

UNI EN 1492-1



L	H	WLL	cena	cena det.
m	mm	ton	zł	zł
3	180	6	150,00	188,00
4	180	6	195,00	243,00
5	180	6	240,00	299,00
6	180	6	280,00	354,00
8	180	6	365,00	462,00
10	180	6	460,00	577,00

8160

Zawiesia pasowe,
poliestrowe, 8T

UNI EN 1492-1



L	H	WLL	cena	cena det.
m	mm	ton	zł	zł
5	240	8	320,00	401,00
6	240	8	375,00	475,00
8	240	8	499,00	624,00
10	240	8	620,00	774,00

8161

Zawiesia pasowe,
poliestrowe, 10T

UNI EN 1492-1



L	H	WLL	cena	cena det.
m	mm	ton	zł	zł
4	300	10	396,00	495,00
5	300	10	490,00	613,00
6	300	10	576,00	720,00
8	300	10	760,00	946,00
10	300	10	950,00	1182,00
12	300	10	1.100,00	1.385,00


8188C

15,60 zł

12,50 zł

Pas mocujący z napinaczem
zapadkowym, zamknięty, LC 750 kg,
z bardzo mocnego polipropylenu (PP)

EN 12195-2

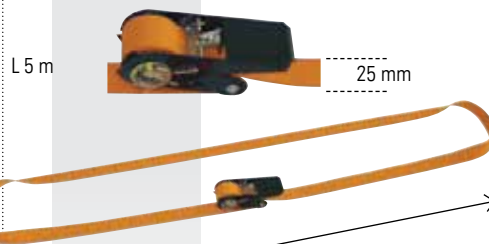


LC=750 kg

LC=375 kg

8188F

Pasy mocujące ze sprzączką
zaciskającą, zamknięte, LC 500 kg,
z wysokiej klasy polipropylenu (PP)

EN 12195-2

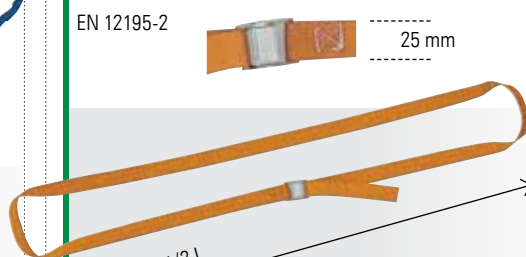

LC=200 kg

LC=100 kg

	L	cena	cena det.
	m	zł	zł
1500	1,5	4,20	5,25
2500	2,5	5,00	6,30
5000	5,0	7,00	8,80


8188F|35

18,80 zł

15,00 zł

Pas mocujący ze sprzączką
zaciskającą, zamknięty, LC 500 kg,
z wysokiej klasy polipropylenu (PP)

EN 12195-2

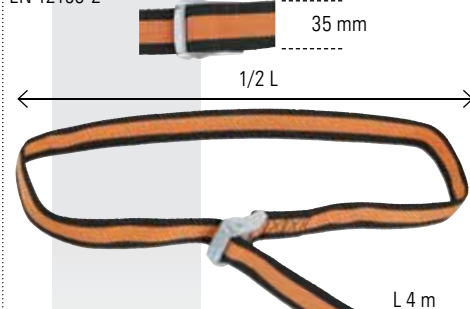

LC=500 kg

LC=250 kg

GRAVUREM-S

Znaczniki stalowe do znakowania
detali z siłą 600-800 N/mm²

- Krój czcionki zgodny z normą DIN 1451
- Znaczniki wykonane z wysokiej jakości stali narzędziowej
- Wykończenie powierzchni gładko-matowe
- Każdy znacznik jest opisany: odciskany symbol, rozmiar czcionki, Made in Germany, międzynarodowy znak ochrony oczu
- Twardość na grawercie 50-60 HRC
- Rozmiar czcionki: od 1 do 15 mm
- Zestawy pakowane w pudełka z niebieskiego tworzywa sztucznego

Nr 100 – cyfry 0-9 (9 szt.)

Nr 101 – wielkie litery A-Z + znak & (27 szt.)




CYFRY	mm	cena	cena det.
		zł	zł
100030KO	3	20,70	23,10
100040KO	4	22,20	24,70
100050KO	5	24,70	27,50
100060KO	6	26,50	29,50
100070KO	7	36,90	41,00
100080KO	8	36,90	41,00
100100KO	10	49,00	54,50
100120KO	12	58,00	64,50
100150KO	15	102,00	113,50



LITERY	mm	cena	cena det.
		zł	zł
10103000	3	62,00	69,00
10104000	4	66,00	73,50
10105000	5	71,00	79,50
10106000	6	80,00	89,00
10107000	7	110,00	122,50
10108000	8	110,00	122,50
10110000	10	146,00	163,00
10112000	12	173,00	192,50
10115000	15	272,00	303,00

8166

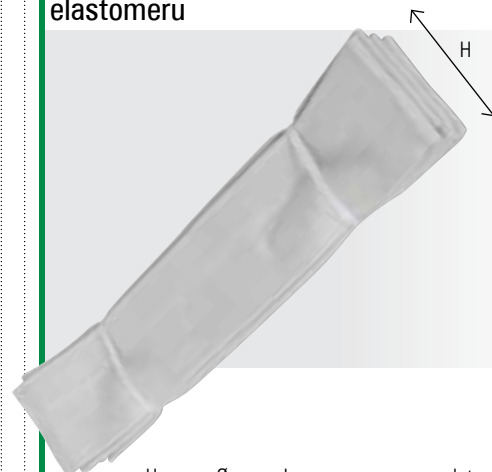Pokrowce do zawiesi chroniące przed
przecieraniem, wykonane
z wysokowytrzymałego poliestru
(PES), z dodatkową warstwą
elastomeru

H	Ø	L	cena	cena det.
mm	mm	m	zł	zł
70	45	3	42,00	52,00
80	52	3	47,00	59,00
100	70	3	58,00	72,00
155	100	3	120,00	149,50
170	110	3	135,00	165,50

flexovit

INDUSTRIAL PERFORMANCE ABRASIVES

Flexovit nowa marka materiałów ściernych
w ofercie BETA Polska Sp. z o.o.

**Tarcze do cięcia stali
węglowych i nierdzewnych –
ultra cienkie PERFLEX**

66252844282 3,37 zł

125x1,0x22,23mm – A60R-BF41

66252844299 8,97 zł

230x1,9x22,23mm – A46S-BF41



**Tarcza do cięcia stali
węglowych PERFLEX**

66252842413

125x2,5x22,23mm – A30S-BF41



**Ściernice listkowe wypukłe,
nasyp cyrkonowy SPEEDOFLEX**

125x22,23mm

63642518000 8,15 zł

P40

63642518001 7,57 zł

P60

63642518002 7,30 zł

P80



**Tarcza do szlifowania stali
węglowych PERFLEX**

66252842417 5,21 zł

125x6,4x22,23mm – A30P-BF27

