


Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na części trzpienia

Sechskantschrauben mit Schaft
 Hexagon head bolts

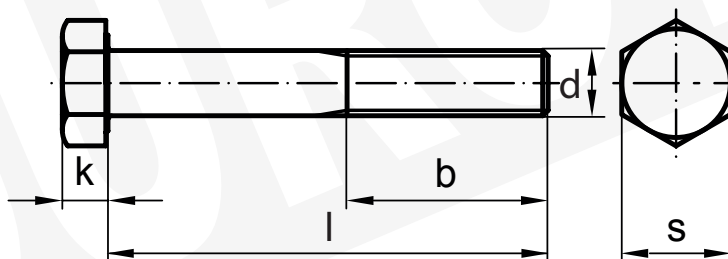

d	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	
$s_{DIN/ISO}$	4	5,5	7	8	10	11	13	17/16	19/18	22/21	24	27	30	
P	0,4	0,5	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	
k	1,4	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	
b_{MIN}	$l \leq 125$	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34	38	42	46
	$125 < l \leq 200$	-	-	-	22	24	26	28	32	36	40	44	48	52
	$l > 200$	-	-	-	-	-	-	-	45	49	53	57	61	65

d	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48	M52	M56	M64	
$s_{DIN/ISO}$	32/34	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80	85	95	
P	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	5,5	6	
k	14	15	17	18,7	21	22,5	25	26	28	30	33	35	40	
b_{MIN}	$l \leq 125$	50	54	60	66	72	78	84	90	96	102	-	-	-
	$125 < l \leq 200$	56	60	66	72	78	84	90	69	102	108	116	124	140
	$l > 200$	69	73	79	85	91	97	103	109	115	121	129	137	153

P - skok gwintu